

Especificaciones físicas




	Tensión nominal	12V
	Capacidad nominal (10 h)	6 Ah
Dimensiones	Longitud	149±2mm
	Anchura	86±2mm
	Altura del recipiente	93±2mm
	Altura total (con bornes)	93±2mm
Peso	0.996±5%kg	

- Batería de ion-litio para motocicletas
- Libre de mantenimiento
- Protección en tiempo real (sobrecarga, sobredescarga y sobretemperatura) y equilibrado energético del sistema de baterías mediante BMS
- Potente corriente de arranque en frío de 180 A
- Se envía precargada y lista para instalar
- Sustituye a las baterías YTX7A-BS, YTX9-BS, YTX10S-BS, YTX12A-B2, YTX12-BS, YTX12S-BS, YTX14S-BS



Especificaciones eléctricas

Capacidad nominal	0.1C (0.6A)	6.0Ah
	0.5C (3.0A)	6.0Ah
	10C (60.0A)	5.4Ah
	60C (360A)	3S
Capacidad afectada por la temperatura	40°C	98%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-25°C	60%
Autodescarga	Aproximadamente 1,5 % al mes (25 °C / 77 °F)	
Métodos de carga	Carga a tensión constante: Carga completa	
	Corriente inicial de carga: inferior a 6,0 A	
	Tensión: 14,40 V ~ 14,60 V a 25 °C (77 °F)	

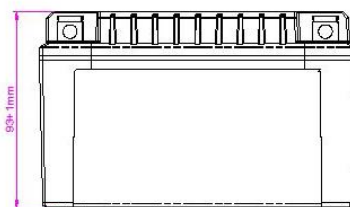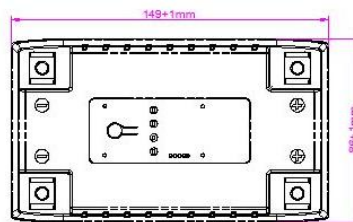

Curva de rendimiento

