

Especificaciones físicas



Tensión nominal		12V
Capacidad nominal (10 h)		8.0 Ah
Dimensiones	Longitud	149±2mm
	Anchura	86±2mm
	Altura del recipiente	130±2mm
	Altura total (con bornes)	130±2mm
Peso	1.276±5%kg	

- Batería de ion-litio para motocicletas
- Libre de mantenimiento
- Protección en tiempo real (sobrecarga, sobredescarga y sobretemperatura) y equilibrado energético del sistema de baterías mediante BMS
- Potente corriente de arranque en frío de 240 A
- Se envía precargada y lista para instalar
- Sustituye a las baterías YTX12-BS, YTX14-BS, YTX20-BS



Especificaciones eléctricas

Capacidad nominal	0.1C (0.. A)	8.0Ah
	0.5C (4.0A)	8.0Ah
	10C (80.0A)	7.2Ah
	60C (480A)	3S
Capacidad afectada por la temperatura	40°C	98%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-25°C	60%
Autodescarga	Aproximadamente 1,5 % al mes (25 °C / 77 °F)	
Métodos de carga	Carga a tensión constante: Carga completa Corriente inicial de carga: inferior a 8,0 A Tensión: 14,40 V ~ 14,60 V a 25 °C (77 °F)	

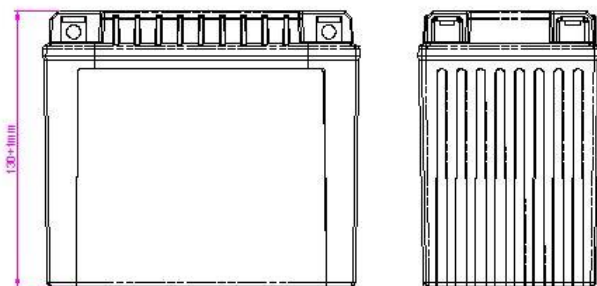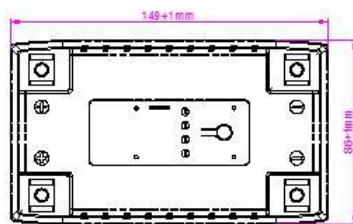

Curva de rendimiento

