


PANEL SOLAR PS-370M

CON PROTECCIÓN POR FUERTES VIENTOS, GRANIZO, NIEVE Y FUEGO

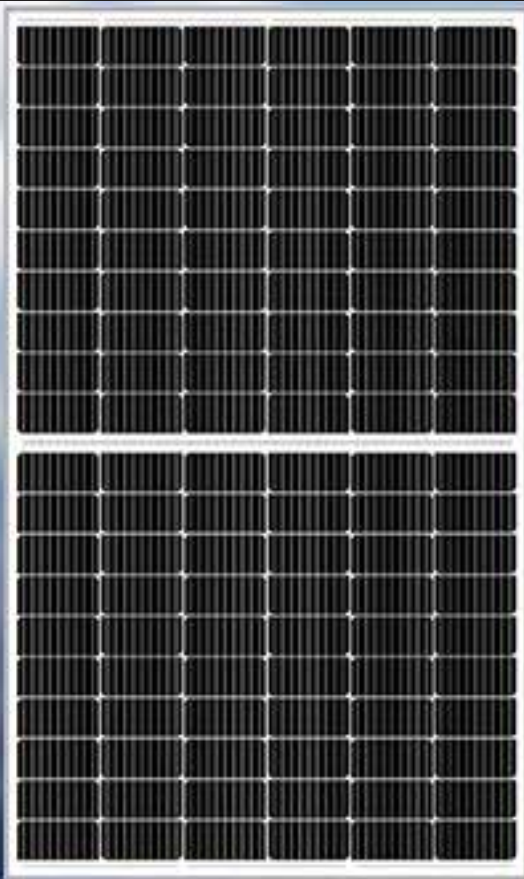

CELDAS DE SILICIO MONOCRISTALINO

Es un material compuesto por un único cristal de silicio, lo que le otorga un acabado uniforme. Las celdas de este tipo de paneles se distinguen por su color negro o azul oscuro y su superficie lisa, reflejando su alta pureza.

ESPECIFICACIONES

Modelo	PS-370M
Especificaciones eléctricas	
Potencia máxima (Pmax)	370W
Voltaje nominal (Vmp)	34.40VCC
Corriente (Imp)	10.76A
Tensión en circuito abierto (Voc)	40.90VCC
Corriente en cortocircuito (Isc)	11.53A
Rendimiento	20.30%
Tensión máxima	1500VCC (IEC) / 1500VCC (UL)
Capacidad max. del fusible	20A
Resistencia al viento (Pa)	2400
Especificaciones físicas	
Celda solar	Silicio monocristalino / 120 celdas
Material del marco	Aluminio anodizado
Color del marco y estructura	Aluminio
Vidrio	3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado
Cables	44mm ² (IEC) / 12AWG (UL)
Dimensiones (mm)	1755 x 1038 x 35
Peso neto (Kg)	19.5
Especificaciones de temperatura	
Condiciones de temp. nominal	-40°C a +85°C
Temperatura (NOCT)	45°C +/- 2°C
Coefficiente de temp. de Pmax	-0.39% °C
Coefficiente de temp. de Voc	-0.32% °C
Coefficiente de temp. de Isc	+0.05% °C
Garantía de performance	
90% de la potencia	10 Años
80% de la potencia	25 Años

VENTAJAS

Hecho con silicio monocristalino, con mejor rendimiento y coeficiente de temperatura

Construcción robusta

Alta eficiencia de conversión

El embalaje de dos unidades por caja facilita mucho el transporte y el manejo

Alto nivel de protección para ambientes severos

Vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares

Minimiza efectivamente la caída de energía por la sombra



enertik